

Delta DTM 612

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). DTM является универсальной серией, рекомендованной для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики Особенности

Номинальное напряжение 6 В

Число элементов 3

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;

Срок службы 5 лет

Номинальная емкость (25°C)

20 часовой разряд (0.6 А; 1,75 В/эл) 12 Ач

10 часовой разряд (1.001 А; 1,75 В/эл) 10.01 Ач

5 часовой разряд (1.838 А; 1,75 В/эл) 9.19 Ач

Саморазряд 3% емкости в месяц при 20°C

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) 10 мОм

- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм 151

Ширина, мм 50

Высота, мм 94

Полная высота, мм 100

Вес (±3%), кг 1.84

Рабочий диапазон температур

Разряд -20÷60

Заряд -10÷60

Хранение -20÷60

Макс. разрядный ток (25°C) 150 А (5с)


Циклический режим (2.3÷2.35 В/эл)

Макс. зарядный ток 3.6 А

Температурная компенсация 15 мВ/°C

Буферный режим (2.23÷2.27 В/эл)



Температурная компенсация 9.9 мВ/°C

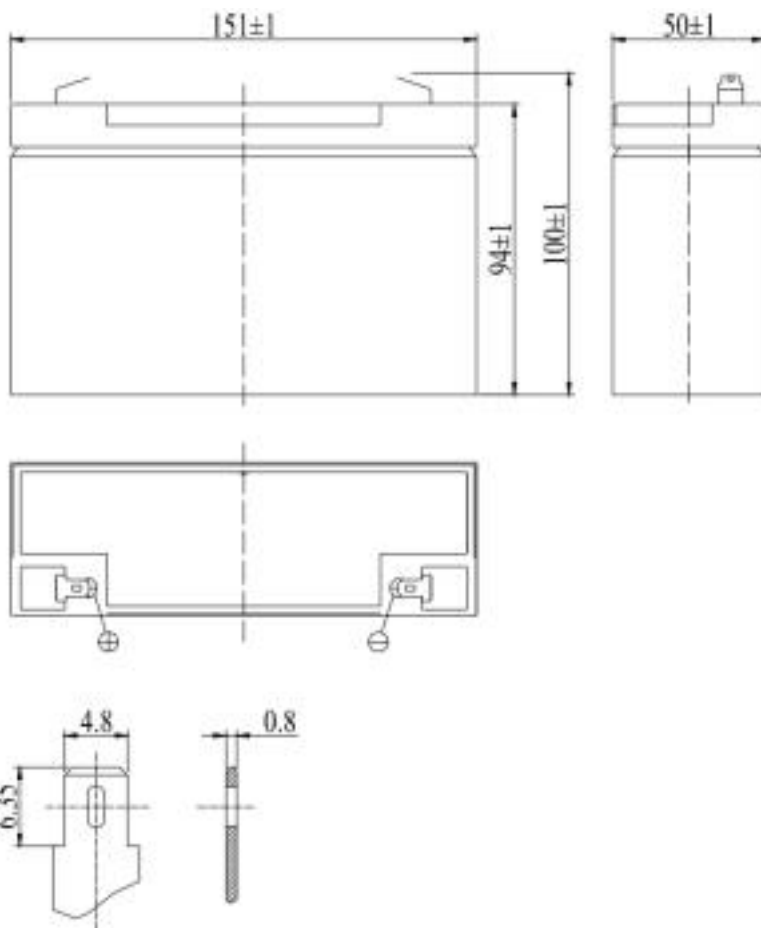

Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения

Корпус Тип клемм В нож F1



Разряд постоянным током, А (при 25°C)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	39.9	26.3	20.6	11.0	6.73	2.79	2.00	1.07	0.62
1.65V	37.8	25.0	19.7	10.6	6.49	2.69	1.94	1.05	0.61
1.70V	35.7	23.7	18.8	10.1	6.23	2.60	1.89	1.02	0.61
1.75V	33.5	22.4	17.8	9.63	5.96	2.50	1.84	1.00	0.60
1.80V	31.2	21.0	16.8	9.13	5.67	2.39	1.78	0.98	0.59

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	74.6	52.1	41.2	24.3	14.0	5.86	4.13	2.18	1.26
1.65V	69.9	49.0	38.9	23.1	13.4	5.72	4.05	2.15	1.23
1.70V	65.3	46.0	36.7	21.8	12.8	5.56	3.97	2.11	1.23
1.75V	60.7	43.0	34.4	20.6	12.1	5.39	3.88	2.08	1.21
1.80V	56.2	40.0	32.1	19.4	11.5	5.21	3.78	2.05	1.20

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Влияние температуры на емкость

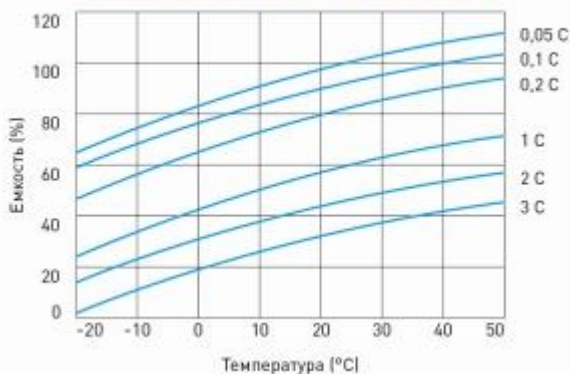

Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°C)

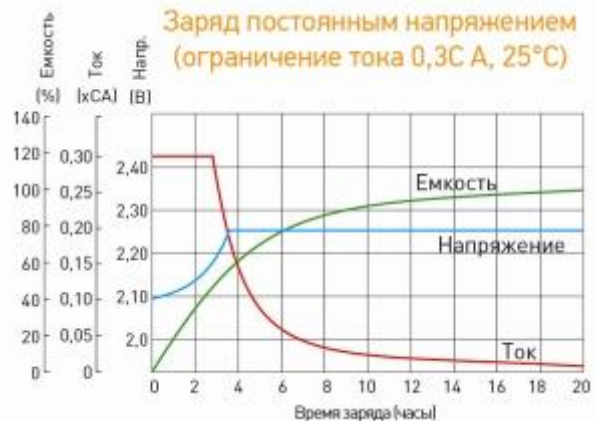

Срок службы в буферном режиме



Срок службы в циклическом режиме

